



Fertigaragen Typ S3

M 1:100


GRUNDRISS

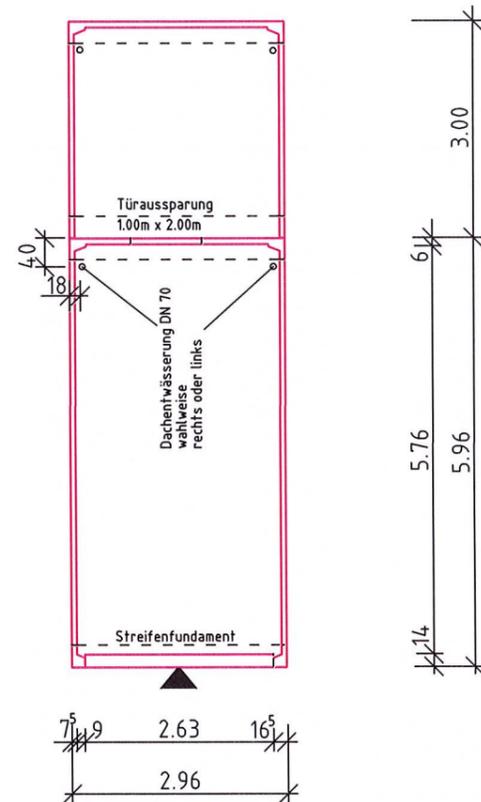


SEITENANSICHT

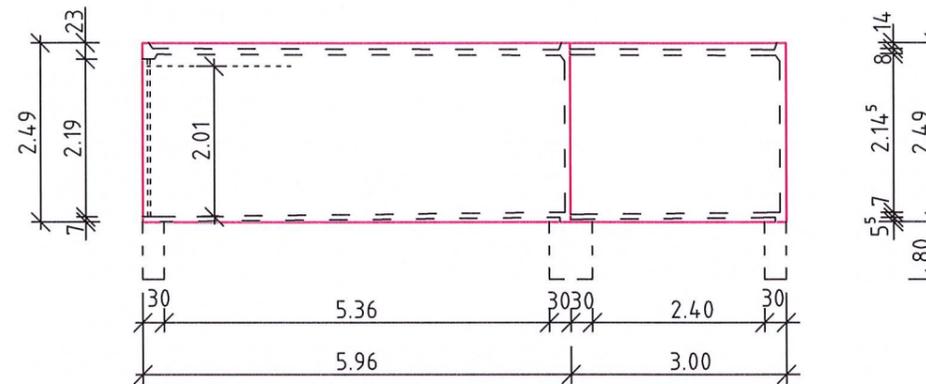

VORDERANSICHT

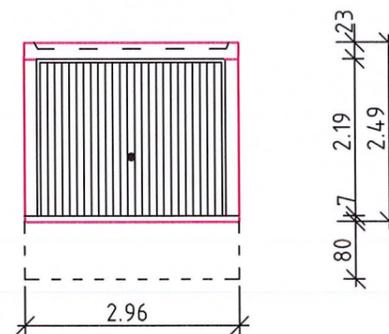


RÜCKANSICHT

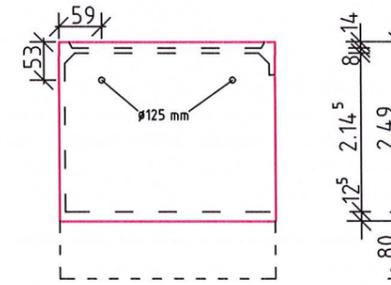

SCHNITT - Fundament

M 1:20

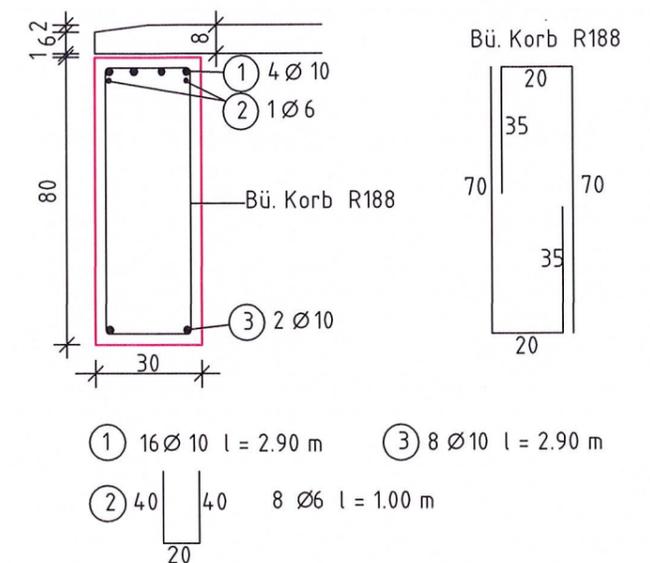

① 16 Ø 10 l = 2.90 m ③ 8 Ø 10 l = 2.90 m

② 40 40 8 Ø 6 l = 1.00 m

Gründung:

frostfrei auf gewachsenem Boden
erf. zul. Bodenpressung $\geq 200\text{kN/m}^2$

Baustoffe:

Bst 500

Beton C 20/25 (XC2)

Anschluss Regenrohr DN 70 mm am
unteren Einlaufstutzen, DN 100 mm,
ist bauseits auszuführen

ACHTUNG

Beim Einbau einer Tür in den Seitenwänden
ist ein zusätzliches Fundament erforderlich

**Baustoffwerk Sehn Fertigaragen
GmbH & Co. KG
Oststrasse 63
66386 St. Ingbert**